


# ADECOR ACRYL PRIMER

Penetrace na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, pro zvýšení přidrženosti vrchních barevných dokončovacích vrstev.

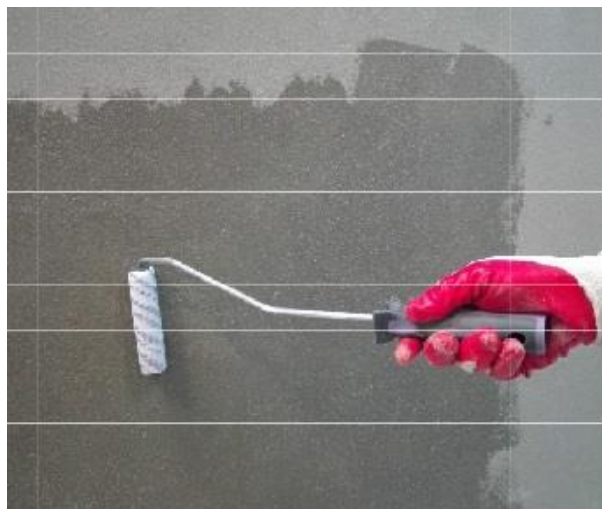

## Technické charakteristiky

ADECOR ACRYL PRIMER je výrobek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, který díky svému speciálnímu složení zaručuje zpevnění prachových částic, které se vyskytují na stavebních konstrukcích, proniká do hloubky a tím zpevňuje povrch před nanášením barevné dokončovací vrstvy ADECOR ACRYL PITTURA, ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO a ADECOR ELASTO PITTURA. Po nanesení na plochu navíc reguluje nasákavost podkladu před nanášením nátěrů a barevných dokončovacích vrstev. Tento výrobek je vždy nutné použít před natíráním a barevným dokončením na nových nebo starých omítkách, které jsou dobře vyzrálé a stabilní a také na podklady z betonu nebo podklady, jejich opravy se prováděly cementovou maltou. ADECOR ACRYL PRIMER je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a lze ho aplikovat v uzavřených prostorech nebo prostorech málo větraných.

ADECOR ACRYL PRIMER je nutné vždy nanášet jako první vrstvu před ADECOR ACRYL PITTURA, ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO, ADECOR ELASTO PITTURA. V případě výrazných barevných odstínů nebo barev, které méně kryjí, je možné zamíchat 20 - 30% ADECOR ACRYL PITTURA do výrobku ADECOR ACRYL PRIMER, tím bude penetrace probarvena a ošetřené oblasti budou dobře viditelné a tak se i zaručí jednotnost a celistvost krytí.

## Oblasti použití

ADECOR ACRYL PRIMER je penetrační prostředek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, který se vždy používá pro penetraci zděných konstrukcí (např. beton, omítky nebo opravy cementovými maltami) před aplikací barevných vrchních vrstev ADECOR ACRYL PITTURA, ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO a ADECOR ELASTO PITTURA.

ADECOR ACRYL PRIMER je schopen regulovat nasákavost podkladu, zlepšovat přidrženost a zpomalovat tvorbu výkvětu na ošetřovaném povrchu.

## Důležitá upozornění

- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER na nesoudržné prašné podklady, které nejsou konsistentní, jsou degradované, vlhké, mokré a nedostatečně vyzrálé.
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER na staré výmalby nebo minerální povrchy, pokud nejsou dokonale přídržné k podkladu.
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER na kovové, lakované nebo nenasákavé povrchy a podklady, které nejsou specifikovány v Technickém listě.
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER na stěny, které nesou stopy armovacího oleje.
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C (podklad musí být vždy suchý).
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER na přímém slunci nebo za silného větru.
- nenanášejte ADECOR ACRYL PRIMER v případě, že hrozí déšť nebo se v hodinách následujících po nanesení budou vyskytovat přeháňky.

## Příprava podkladu

Podklad, na který se má nanášet ADECOR ACRYL PRIMER musí být čistý, soudržný, suchý a dobře vyzrálý. Tyto charakteristiky musí vykazovat jak staré omítky, tak nové konstrukce, s předpokladem, že i místa opravená maltou nebo omítkou musí být suchá, čistá a dokonale vyzrálá. Trhliny a degradované části se musí vždy vyplnit a opravit tak, aby plocha byla homogenní a pokud možno rovná a hladká. Podklad nesmí být znečištěn stopami armovacího oleje, tuky, prachem a ostatními látkami, které mohou nepříznivě ovlivnit přídržnost ADECOR ACRYL PRIMER.

Po nanesení ADECOR ACRYL PRIMER vyčkejte vždy 12 – 24 hodin, teprve následně pokračujte s nanesením výrobku ADECOR ACRYL PITTURA, ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO nebo ADECOR ELASTO PITTURA:

## Příprava výrobku

ADECOR ACRYL PRIMER je připraven k přímému použití. Abyste zabránili vetrifikaci (vytvoření "skleněné" vrstvy) na málo savých podkladech a pro lepší penetraci do hloubky, doporučujeme zředit až 50% vody. V případě výrazných odstínů barev nebo barev s menší krycí schopností, před nanesením barvy nebo dokončovací vrstvy je možné naředit ADECOR ACRYL PRIMER 20 - 30% výrobku ADECOR ACRYL PITTURA, tím bude lépe viditelná ošetřená plocha a výsledkem bude sjednocený barevný podklad a barva bude lépe kryt.

## Nanášení výrobku

Před použitím ADECOR ACRYL PRIMER promíchejte. Nanášení můžete provádět obvyklými metodami, štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Chraňte před přímým sluncem a prudkým deštěm nejméně 12 hodin. Dokončovací vrstvy je možné provádět po 12 – 24 hodinách, podle okolních podmínek.

## Čistění

Štětce, válečky a nářadí na stříkání (airless) lze v čerstvém stavu před zaschnutím umýt vodou.

## Shrnutí

Na přípravu zděných podkladů, nových nebo i starých dobře vyzrálých povrchů, pro vyrovnaní nasákavosti a zvýšení přídržnosti k podkladu zdiva používejte materiál na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi typu ADECOR ACRYL PRIMER výrobce ADESITAL S.p.A. Nanášení lze provádět štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí.

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technické údaje</b>              |                                                                                                      |
| Vzhled                              | hustá tekutina                                                                                       |
| Barva                               | průhledná                                                                                            |
| Objemová hmotnost (ISO 2811-1)      | 1,01 g / cm <sup>3</sup>                                                                             |
| Obsah sušiny hmotnostně (ISO 3251)  | 15%                                                                                                  |
| Skladování                          | 24 měsíců (v původním obalu na suchém místě)                                                         |
| Bezpečnost                          | Přečtěte si informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu. NESMÍ ZMRZNOUT                       |
| <b>Aplikační údaje</b>              |                                                                                                      |
| Teplota při nanášení                | od +5 °C do +35°C                                                                                    |
| Doba před nanesením následné vrstvy | 12 – 24 hodin podle vlhkosti a teploty okolí za předpokladu, že podkladní vrstva byla dokonale suchá |
| <b>Spotřeba</b>                     |                                                                                                      |
|                                     | 0,1- 0,2 kg / m <sup>2</sup>                                                                         |
| <b>Balení ADECOR ACRYL PRIMER</b>   |                                                                                                      |
|                                     | kbelík 10kg / 9,90 l                                                                                 |

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



**Kancelář a sklad:**  
Františka Diviše 944  
104 00 Praha 22  
+420 605 711 314  
netolicka@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

