


ADECOR ELASTO PITTURA

Nátěr na bázi akrylových elastomerových polymerů. Poskytuje zvýšenou ochranu povrchů a snižuje riziko vzniku trhlin díky své trvalé elasticitě. Vhodný pro interiéry i exteriéry.

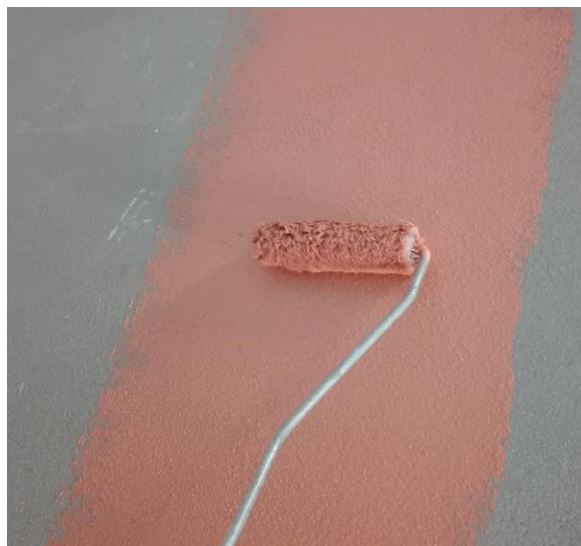

Technické charakteristiky

ADECOR ELASTO PITTURA je jednosložkový nátěr pro vnitřní i vnější použití na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, který na povrchu vytváří film jako nepropustnou elastickou vrstvu, která je ale propustná pro vodní páry a dokáže odolávat klimatickým podmínkám. ADECOR ELASTO PITTURA odolává smogu v atmosféře, posypovým solím, mrazu, odpuzuje nečistoty a poskytuje podkladu dlouhodobou ochranu. Má dokonalou přídržnost na podkladech z betonu, ke všem typům omítky i starým nátěrům. Podklady je vhodné předem ošetřit výrobkem ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER.

Oblasti použití

ADECOR ELASTO PITTURA je vhodný pro nátěry nových i starých povrchů, kde podkladní vrstvy jsou cementové omítky, popřípadě stabilní vápenné omítky, které jsou soudržné, nepráší a nekřídují, jsou vyzrálé, i když mají mikrotrhliny.

ADECOR ELASTO PITTURA je dobré použít i na ochranu betonových konstrukcí a betonových prefabrikovaných prvků, které při zatížení vykazují i malé deformace a mohou se vytvářet malé mikrotrhliny.

Důležitá upozornění

- nepřidávejte do směsi ADECOR ELASTO PITTURA žádná rozpouštědla nebo jiné látky, které nejsou uvedeny v technickém listě.
Kromě toho:
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA na nesoudržné prašné podklady, které nejsou konsistentní, jsou degradované, vlhké, mokré a nedostatečně vyzrálé.
- Nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA na staré výmalby a umělohmotné nebo minerální nátěry
- Nenanášejte na povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou nebo na vodorovné plochy jako terasy, střechy a podobně
- jako finální nátěr na odvlhčovací sanační omítky
- neaplikujte ADECOR ELASTO PITTURA na jiné povrchy, než jsou uvedené v technickém listě.
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C (podklad musí být vždy suchý).
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA na přímém slunci nebo za silného větru.
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA v místech nebo ve dnech, kdy vlhkost vzduchu překračuje 85%.
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA v případě, že hrozí déšť nebo se v hodinách následujících po instalaci budou vyskytovat dešťové přeháňky.
- nenanášejte ADECOR ELASTO PITTURA na styčných a přiléhajících plochách, které vykazují rozdílnou nasákavost na stejném podkladu. Před nanesením barvy je nutné sjednotit nasákavost podkladu pomocí výrobků ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER.

Příprava podkladu

Podklad, na který se má nanášet ADECOR ELASTO PITTURA musí být čistý, soudržný, suchý a dobře vyzrálý. Tyto charakteristiky musí vykazovat jak staré omítky, tak nové konstrukce, s podmínkou, že i místa opravená maltou nebo omítkou musí být suchá, čistá a dokonale vyzrálá.

Podklad nesmí být znečištěn stopami armovacího oleje, tuky, prachem a ostatními látkami, které mohou nepříznivě ovlivnit přídržnost ADECOR ELASTO PITTURA.

Případné trhliny zapravte výplňovou hmotou a důkladně opravte uvolněné části. Vyrovnajte případné nerovnosti podkladu maltou nebo stěrkou z řady ADEGROUT a ADEPLAN. Trhliny širší než 0,2 mm je nutné vždy vyplnit a opravit, aby byl zaručený homogenní, rovný a vyrovnaný podklad. V případě trhlin širších než 0,5 mm a u degradovaných ploch, po vhodném ošetření podkladu, provést vyrovnání povrchu vhodnou stěrkou s elastomerovým plničem.

Vždy zkontrolujte styčné a vzájemně přiléhající plochy, které vykazují rozdílnou nasákavost nebo jsou různého chemického původu.

Vždy používejte penetraci ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER a teprve po 12 – 24 hodinách pokračujte nanášením výrobku ADECOR ACRYL PITTURA.

Příprava výrobku

ADECOR ACRYL PITTURA se ředí s 10 – 15% čisté vody. Vodu je potřeba přidávat s maximální důkladností až po promíchání hmoty tak, abyste získali dokonale homogenní a stejnoměrnou směs. Na tuto činnost vždy použijte vrtačku s nízkým stupněm otáček a míchací spirálu. Je i možné si připravit jen určité množství hmoty tak, že odeberete požadované množství ADECOR ELASTO PITTURA z balení, a to vždy po dokonalém promíchání hmoty samotné, a teprve potom hmotu nařeďte vodou.

Nanášení výrobku

ADECOR ELASTO PITTURA se nanáší vždy na vrstvu ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRY COLORPRIMER, která byla nanášena předem a je dokonale suchá.

ADECOR ELASTO PITTURA lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí, s využitím konvenčních malířských technik.

Dokonalou ochranu povrchu a optimální vlastnosti ADECOR ELASTO PITTURA lze dosáhnout nanášením nejméně dvou vrstev, které se nanáší s odstupem 24 hodin, za normálních podmínek vlhkosti a teploty, vždy však až poté, co předchozí vrstva je dokonale suchá.

Čistění

Štětce, válečky a nářadí lze v čerstvém stavu před zaschnutím umýt vodou.

Shrnutí

Pro barevnou dokončovací vrstvu betonových prvků a prefabrikovaného betonu nanášejte elastomerový jednosložkový nátěr ADECOR ELASTO PITTURA výrobce ADESITAL S.p.A. Nanášení lze provádět štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí v nejméně dvou vrstvách na podklad preventivně ošetřený vhodnou penetrací typu ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER výrobce ADESITAL S.p.A..

Technické údaje	
Vzhled	hustá tekutina
Barva	bílá, nabídka barev ve vzorníku barev ADECOR nebo odstín barvy na přání zákazníka
Objemová hmotnost	1,37 g/cm ³
Obsah pevných látek	63%
Skladování	24 měsíců (v původním obalu na suchém místě, daleko od zdrojů tepla mezi +5°C a +30°C)
Bezpečnost	Přečtěte si informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu. NESMÍ ZMRZNOUT
Aplikační údaje	
Poměr ředění	10 – 15% čisté vody
Teplota při zpracování	od +5 °C do +35°C
Doba mezi jednotlivými vrstvami	min. 12-24 hodin za normálních podmínek vlhkosti a teploty okolí za předpokladu, že podkladní vrstva byla dokonale suchá
Výsledné vlastnosti	
Odolnost proti stárnutí (po 1000 hodinách expozice Weather-Ometer, odstín RAL 7032) (norma ASTM G 155 cyklů 1)	$\Delta E < 2,5$
Odolnost proti prostupnosti vodní páry, vztažená na 0,1 mm za sucha tloušťky (Sd) (EN ISO 7783)	0,5 m
Absorpce vody v kapalně fázi W (EN 1062-3)	0,01 kg /m ² h ^{0,5}
Odolnosti proti prostupu CO ₂ (μ) (EN 1062-6)	1,272.581
Odolnost proti prostupu CO ₂ , na 0,15 mm suché tloušťky (Sd) (EN 1062-6)	318 m
Obsah VOC (Evropské nařízení 2004/42/CE) Bílá varianta, připravená k přímému použití	≤ 20 g / l
Obsah VOC (Evropské nařízení 2004/42/CE) Barevná varianta, připravená k přímému použití	≤ 30 g / l
Spotřeba	
	0,2 - 0,4 kg / m ² na jednu vrstvu
Balení ADECOR SIL PITTURA	
	kbelík 20kg / 14,60 l

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

