


# ADECOR SIL PRIMER

Penetrace na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi, která vyrovnává nasákavost podkladu, udržuje prodyšnost podkladní vrstvy a zlepšuje přilnavost vrchní barevné siloxanové vrstvy.

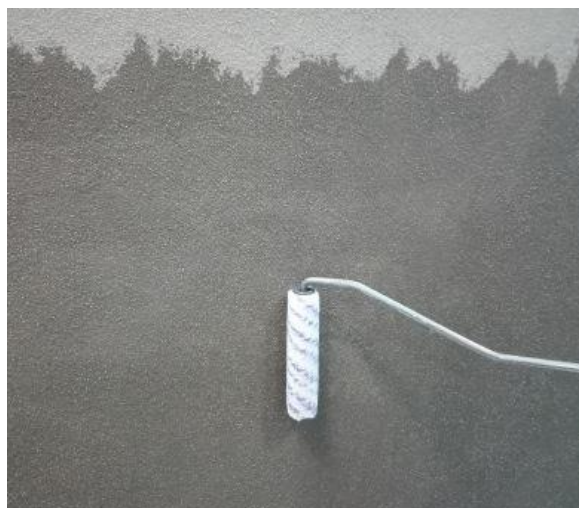

## Technické charakteristiky

ADECOR SIL PRIMER je výrobek na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi, který díky svému speciálnímu složení zaručuje zpevnění prachů, které se vyskytují na stavebních konstrukcích, přitom neovlivňuje prodyšnost zdiva před aplikací barevné vrstvy ADECOR SIL PITTURA a ADECOR SIL RIVESTIMENTO. Po nanesení na plochu navíc reguluje absorpci a zlepšuje přilnavost podkladu, před nanášením nátěrů a barevných stěrek. ADECOR SIL PRIMER je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a lze ho aplikovat v uzavřených prostorech nebo prostorech málo větraných. ADECOR SIL PRIMER je nutné vždy aplikovat jako první vrstvu před ADECOR SIL PITTURA a ADECOR SIL RIVESTIMENTO.

## Oblasti použití

ADECOR SIL PRIMER je penetrace na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi, který se vždy používá jako příprava povrchů stěn konstrukcí, před aplikací barevných finálních vrstev ADECOR SIL PITTURA a ADECOR SIL RIVESTIMENTO. ADECOR SIL PRIMER je schopen regulovat absorpci, zlepšovat přilnavost a udržovat nezměněnou prodyšnost podkladu. Používá se také jako základní nátěr před aplikací barevných vrstev v sanačních stavebních systémech a omítkách. Díky chemickému složení má ADECOR SIL PRIMER zvýšenou vodoodpudivost a je proto vhodný také pro použití jako penetrace na vnější zděné konstrukce před nanášením barevné siloxanové vrstvy.

## Důležitá upozornění

- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER na nesoudržné prашné podklady, které nejsou konsistentní, jsou degradované, vlhké, mokré a dostatečně vyztřalé.
- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER na staré vřmalby nebo umělohmotné a minerální povrchy, pokud nejsou dokonale soudržné
- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER na kovové nebo lakované podklady, na nenasákavé povrchy a takové, které nejsou uvedeny v Technickém listě.
- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER při teplotách nižších než +10°C a vyšších než +35°C (podklad musí být vřdy suchý).
- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER na přímém slunci nebo za větrných dnů.
- neaplikujte ADECOR SIL PRIMER v případě že hrozí dešť nebo v hodinách následujících po nanesení hrozí dešťové přeháňky

## Připrava podkladu

Podklad, na který se má nanášet ADECOR SIL PRIMER musí být čistý, soudržný, suchý a dobře vyztřalý. Tyto charakteristiky musí vykazovat jak staré omítky, tak nové konstrukce, s předpokladem, že i místa opravená maltou nebo omítkou musí být suchá, čistá a dokonale vyztřalá. Trhliny a degradované části se musí vřdy zaspárovat a opravit tak, aby plocha byla pevná, a pokud možno rovná a hladká.

Podklad nesmí být znečištěn stopami bednicího oleje, tuky, prachem a ostatními látkami, které mohou nepříznivě ovlivnit přilnavost ADECOR SIL PRIMER.

Po aplikaci ADECOR SIL PRIMER vyčkejte vřdy 12 – 24 hodin, teprve pak pokračujte v nanášení výrobku ADECOR SIL PITTURA nebo ADECOR SIL RIVESTIMENTO.

## Připrava výrobku

ADECOR SIL PRIMER je připraven k přímému použití.

## Nanášení výrobku

Před použitím ADECOR SIL PRIMER promíchejte. Aplikovat můžete obvyklými metodami, štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Chraňte před deštěm nejméně 12 hodin. Barvy nanášejte nejdřívě po 12. hodinách, podle okolních podmínek. Během přípravy a nanášení je potřeba dodržovat předepsané normy. V případě zasažení očí je nutné provést vypláchnutí čistou vodou a vyhledat lékaře.

## Čistění

Nářadí a stříkací zařízení (airless) lze před zaschnutím umýt vodou.

## Shrnutí

Na přípravu zděných podkladů, nových nebo starých dobře vyzrálých povrchů, pro zvýšení přídržnosti a zachování prodyšnosti podkladu před aplikací konečných silikonových vrstev, nanášejte penetrační vrstvu na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi typu ADECOR SIL PRIMER výrobce ADESITAL S.p.A. Nanášení lze provádět štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.

<b>Technické údaje</b> (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	fluidní tekutina
Barva	průhledná
Objemová hmotnost	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Pevné částice	12 %
Skaldování	24 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	Přečtěte si informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu. NESMÍ ZMRZNOUT
<b>Aplikační údaje</b>	
Teplota při aplikaci	od +10 °C do +35°C
Doba před aplikací následné vrstvy	12 – 24 hodin podle vlhkosti a teploty okolí za předpokladu, že podkladní vrstva byla dokonale suchá
<b>Spotřeba</b>	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balení ADECOR SIL PRIMER</b>	kbelík 10kg / 9,90 l

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

**ADI**  
servizio

**Kancelář a sklad:**  
Františka Diviše 944  
104 00 Praha 22  
+420 605 711 314  
netolicka@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz



LEPIDLA A SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ