


ADEGRIP ECO

Kontaktní penetrace na bázi polymerů v disperzi, bez rozpouštědel.

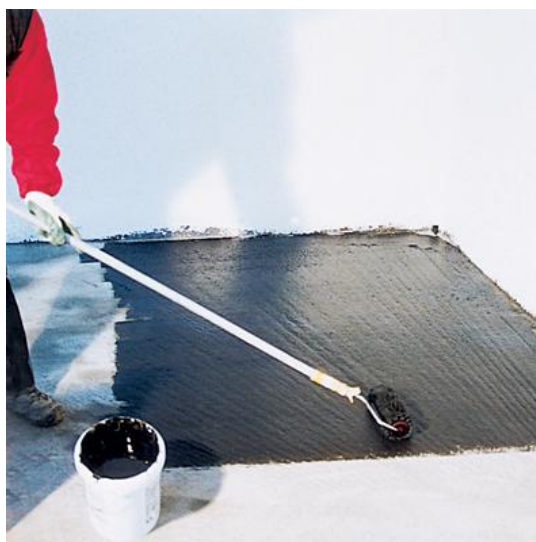

Technické charakteristiky

Univerzální penetrace na bázi polymerů ve vodní disperzi s příměsí písku, bez rozpouštědel, s velmi nízkou emisí těkavých organických částic, který lze použít v interiéru i exteriéru, na svislé a vodorovné plochy, jako kotvicí vrstvu na všechny běžné savé, hladké a vybrané nesavé povrchy před aplikací samonivelačních hmot, vyrovnávacích směsí, omítek, lepicích tmelů na keramiku, nebo přírodní kámen.

Oblasti použití

Příprava podkladů z glazované keramiky, mramoru a přírodního kamene, hlazeného betonu, hladkých a málo savých podkladů, se zbytky starých lepidel, ale také desek z dřevotřísky, dobře přilepených dřevěných parket, zbavených vosku a podkladů z kovu.

Důležitá upozornění

Plochy, které již byly ošetřeny primerem ADEGRIP ECO, musí být maximálně ochráněny před znečištěním pro dokonalou přídržnost následných vrstev. V průběhu aplikace je potřeba materiál průběžně promíchávat, aby se křemičitá složka neusadila na dno balení. Nepoužívejte výrobek při teplotách menších než +5°C a větších než +30°C.

Příprava podkladu

Před započítím aplikace je nutné zajistit, aby podklad byl vyzrálý, čistý, suchý, pevný, bezprašný, zbavený cementového mléka, olejů a laků.

Příprava a nanášení výrobku

Před použitím výrobek pouze promíchejte a naneste dostatečnou vrstvu štětcem, nebo válečkem. Po vyschnutí penetrace (od 15 do 60 min. podle podmínek okolního prostředí) je možné pokračovat s aplikací následných vrstev, přičemž je nutné respektovat podmínky pro použití konkrétního nanášeného materiálu.

Čištění

Nářadí a ruce je nutné umýt vodou před tím, než penetrace uschne, pokud se tak již stalo, je nutné penetraci odstranit z nářadí mechanicky.

Shrnutí

Pro lepší přilnutí k hladkým a kompaktním podkladům použijte disperzní vodní Primer s nízkým obsahem těkavých organických částic ADEGRIP ECO výrobce Adesital SpA.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	krémovitá tekutina
Barva	šedá
Skladování	24 měsíců v orig. obalu, bez mrazu
Bezpečnost	není nebezpečný
	před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v bezp. listu
Hořlavost	nehořlavý
Údaje k aplikaci	
Teplota při aplikaci	od +5°C do +30°C
Doba nutná před další aplikací omítek	od 15 do 60 min
Spotřeba	200 - 300 g/m ²
Balení ADEGRIP ECO	kbelíky po 5 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.