


ADEGRIP ECO

Spojovací základní nátěr na bázi polymerní disperze, bez obsahu rozpouštědel.

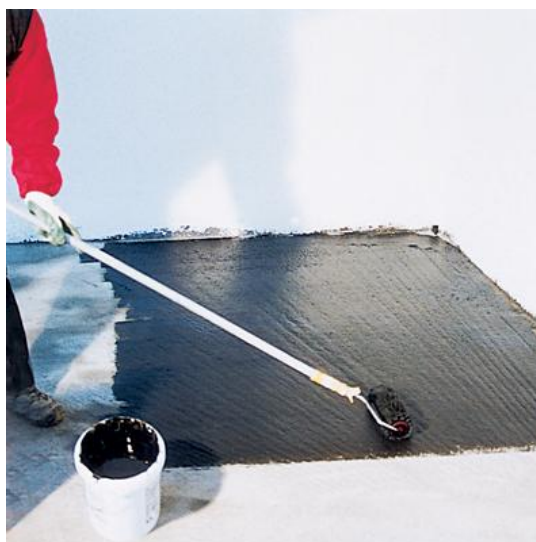

Technické charakteristiky

Vysoce výkonný adhezní základní nátěr na bázi polymerů dispergovaných ve vodě a vybraných písků, bez rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), pro použití v interiéru i exteriéru na podlahy a stěny jako kotevní vrstva na pevné, hladké a nenasákavé podklady, a to před aplikací samonivelačních hmot, stěrek či omítek nebo před lepením keramických obkladů a dlažby nebo přírodního kamene.

Oblasti použití

Příprava podkladů tvořených glazovanou keramikou, mramorem a přírodním kamenem, leštěným betonem, zbytky starých lepidel (na dřevo, PVC, linoleum, koberce), dřevotřískovými a překližkovými deskami.

Důležitá upozornění

Plochy, které již byly ošetřeny ADEGRIP, musí být maximálně ochráněny před znečištěním pro dokonalou přídržnost následných vrstev. V průběhu aplikace je potřeba materiál průběžně promíchávat, aby se křemičitá složka neusadila na dno balení. Nepoužívejte ADEGRIP při teplotách menších než +5°C a větších než +30°C.

Příprava podkladu

Před zahájením aplikace je nutné ověřit, zda je podklad čistý, pevný, zbavený uvolněných částic, mastnoty, oleje, nátěrů a prachu.

Příprava a nanášení výrobku

Před použitím výrobek pouze promíchejte a naneste dostatečnou vrstvu štětcem, nebo válečkem. Po vyschnutí penetrace (od 15 do 60 min. podle podmínek okolního prostředí) je možné pokračovat s aplikací následných vrstev, přičemž je nutné respektovat podmínky pro použití konkrétního nanášeného materiálu.

Čištění

Nářadí a ruce je nutné umýt vodou před tím, než penetrace uschne, pokud se tak již stalo, je nutné penetraci odstranit z nářadí mechanicky.

Shrnutí

Pro lepší přídržnost k hladkým a kompaktním podkladům použijte disperzní vodní penetraci s nízkým obsahem těkavých organických částic ADEGRIP výrobce Adesital S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	krémovitá tekutina
Barva	šedá
Skladování	12 měsíců v orig. obalu, bez mrazu
Bezpečnost	není nebezpečný
	před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v bezp. listu
Hořlavost	nehořlavý
Údaje k aplikaci	
Teplota při aplikaci	od +5°C do +30°C
Doba nutná před další aplikací omítek	od 15 do 60 min
Spotřeba	
	0,2 – 0,3 kg/m²
Balení ADEGRIP ECO	
	kbelíky po 5 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.