


GUAINALASTIC

Tekutá hydroizolační membrána ze syntetických pryskyřic ve vodní disperzi.

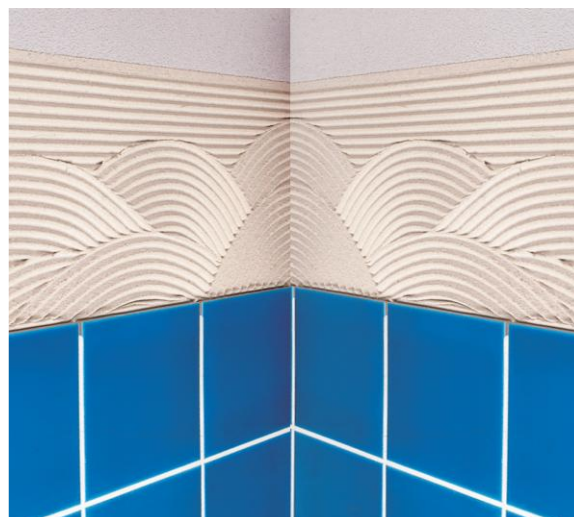

Technické charakteristiky

Šedý jednosložkový tekutá membrána bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkými emisemi VOC (třída EC1 Plus), na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi. Po zaschnutí vytváří pružnou, vodotěsnou vrstvu schopnou přenášet pohyby způsobené sedáním i namáháním vyvolané tepelnou roztažností či smršťováním podkladu. Je vodotěsná, avšak propustná pro vodní páru. Odolává působení vápenné vody (pH > 12), chlorované vody a běžných čisticích prostředků pro domácnost.

Oblasti použití

- Hydroizolace stěn a podlah koupelen a sprchových koutů před pokládkou keramických obkladů a dlažeb a přírodního kamene.
- Hydroizolace stěn, podlah a pracovních desek v kuchyních před pokládkou keramických obkladů a dlažeb
- Pružná membrána přemostňující trhliny pro podklady náchylné ke vzniku drobných vlasových trhlin (<1 mm), určené k následnému obložení keramikou nebo přírodním kamenem.
- Na površích ze sádkartonu, sádrové nebo cementové omítky, tvárnice z lehčeného betonu či voděodolné překližky.

Důležitá upozornění

- Nepoužívejte pro podklady trvale ponořené ve vodě jako bazény, vany, nádrže apod. (použijte membránu ADEPROOF)
- Neaplikujte na vlhké podklady ani na podklady vystavené vztlínající vlhkosti.
- Nepoužívejte v prostorách s vysokou intenzitou pěšího provozu.
- Neaplikujte v místech, kde se vyskytuje stojatá voda.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, bez olejů a tuků, nátěrů, plísňe apod. V opačném případě odstraňte eventuální zbytky nečistot. V případě výskytu plísňe před aplikací membrány GUAINALASTIC použijte vhodný antibakteriální přípravek. Velmi savé podklady se musí před aplikací membrány opatřit nátěrem PRIMER GS. Pokud se výrobek použije jako pružná membrána proti trhlinám, vložte do první vrstvy síť ze skelného vlákna. Mezi stěnu a podlahu umístěte pás ADEBAND, který zajišťuje celistvost hydroizolace.

Způsob aplikace

První vrstvu přípravku naneste válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Po zaschnutí (1–2 hodiny v závislosti na okolních podmínkách) naneste další vrstvy křížovým způsobem. Tloušťka jednotlivých vrstev nesmí překročit 1 mm a celková tloušťka nanesené vrstvy musí být minimálně 1 mm. Aplikovanou vrstvu chraňte před vlhkostí až do úplného vytvrdnutí. Před pokládkou keramické dlažby nebo obkladů vyčkejte, až membrána GUAINALASTIC zcela zaschne. Následné lepení proveďte pomocí lepidla ADEPROOF RAPIDO nebo ADEBOND smíchaného s přísadou LATEX EL 300, EXTRA 30 nebo EXTRA 30 MAXI.

Shrnutí

Nepropustná celoplošná izolace povrchů se provádí pomocí aplikace tekuté elastomerové membrány typu GUAINALASTIC výrobce ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Konzistence	tekutá pasta
Barva	šedá
Skladování	24 měsíců v orig. obalu
	NESMÍ ZMRZNOUT
Bezpečnost	dráždivé
	před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v BL
Minimální teplota pro zrání	+5 °C
Objemová hmotnost	1,45 g/cm ³
pH pasty	9
Obsah sušiny	70%
Vyschnutí při 20-25°C	po 2-4 hod
Údaje k aplikaci	
Min. teplota pro vytvoření filmu	+5°C
Teplota při aplikaci	od +5°C a +35°C
Úplně vyschnutí 1 mm vrstvy při +23°C	po 5 hod
Úplně vyschnutí 1 mm vrstvy při +5°C	po 12 hod
Konečné vlastnosti	
Odolnost vůči změnám teplot	vynikající
Odolnost vůči stárnutí	vynikající
Odolnost vůči rozpouštědlům a olejům	střední
Odolnost vůči kyselinám a zásadám	střední
Prodloužení při přetržení	200 % (DIN 53504)
Teplotní rozsah použití	od -30°C do +100°C
Prostupnost pro vodní páru (μ) (EN ISO 12572)	S _d >= 5 m na 1 mm tloušťky suchého filmu
Spotřeba	1,5 kg/m ² / na mm tloušťky
Balení GUAINALASTIC	vědro 5 a 20 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.