


PRIMER PRO ADEPROOF VISTA

Penetrace na staré bitumenové podklady před nanesením tekuté membrány ADEPROOF VISTA.

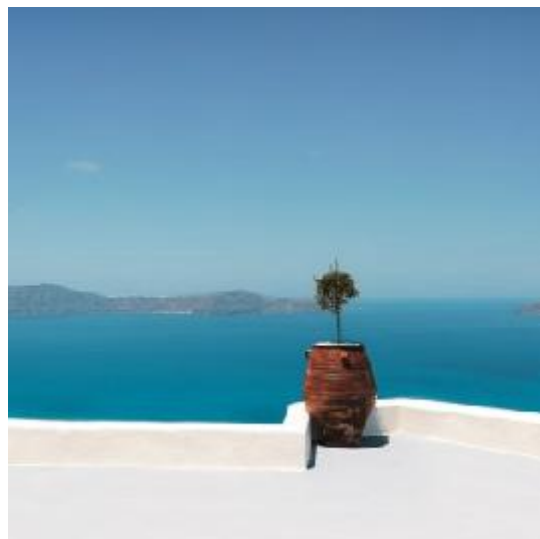

Technické charakteristiky

PRIMER pro ADEPROOF VISTA zlepšuje přilnavost tekutých elastických membrán na staré stávající bitumenové podklady. Je to zároveň impregnace na bázi syntetických pryskyřic v rozpouštědle s vysokou penetrační schopností, připravená k okamžitému použití.

Oblasti použití

Používá se na staré bitumenové izolace jako kotvící primer před aplikací výrobku ADEPROOF VISTA.

Důležitá upozornění

- nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C nebo v případě, kdy hrozí déšť
- nepoužívejte PRIMER pro ADEPROOF VISTA na mokrý podklad nebo tam, kde vzlíná vlhkost
- nepoužívejte na zaprášené nebo nesoudržné podklady
- nepoužívejte na bitumenové podklady, ze kterých se uvolňují oleje nebo změkčovadla
- nepoužívejte na bitumenové podklady sypané pískem nebo mastkem
- neředěte PRIMER pro ADEPROOF VISTA, výrobek je připraven pro přímé použití
- PRIMER pro ADEPROOF VISTA je hořlavý, doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost od ohně a jisker, při práci nekuřte, snažte se nezpůsobit akumulaci elektrostatického napětí a pracujte v dobře větraném prostředí
- PRIMER pro ADEPROOF VISTA může způsobit podráždění pokožky, dýchacích cest a očí, v případě vdechnutí může způsobit poškození plic, pokud přijde do kontaktu s očima nebo pokožkou, okamžitě zasažené místo důkladně vypláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
- doporučujeme při práci nosit rukavice a ochranné brýle a dbát obvyklých pokynů pro práci s chemickými výrobky
- v případě provádění prací v nedostatečně větraných prostorech používejte ochrannou masku s filtry, PRIMER pro ADEPROOF VISTA je nebezpečný pro vodní zdroje, proto i likvidace je zakázána v jejich blízkém okolí
- nepoužívejte PRIMER pro ADEPROOF VISTA na kovové nebo lakované podklady
- nepoužívejte na nedávno položené bitumenové podklady (> 6 měsíců), v každém případě vyčkejte na kompletní oxidaci povrchu, kterým budete výrobkem ošetřovat

Příprava podkladu

Bitumenové izolace: pečlivě očistěte stávající bitumenový podklad tak, aby byl suchý a čistý. Podklad musí být celistvý a mechanicky odolný. Pokud se na podkladu vyskytují odloupaná nebo rozpraskaná místa, je nutné tato místa lokálně odstranit a vyspravit.

PRIMER pro ADEPROOF VISTA lze čistit benzínovým rozpouštědlem nebo nitro ředidlem.

Shrnutí

Tekutý primer na bázi syntetických pryskyřic typu PRIMER pro ADEPROOF VISTA výrobce ADESITAL S.p.A, určený na zlepšení přilnavosti tekutých elastických membrán na stávající bitumenové podklady. Výrobek se nanáší při teplotách v rozmezí od +5°C do +35°C štětcem, válečkem nebo airless pistolí.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	tekutina
Barva	průsvitná
Objem. hmotnost	0,96 g/cm ³
Pevné částice	10%
Skladování	24 měsíců v původním obalu v suchu
Bezpečnost	Přečtěte si informace uvedené na obalu a v bezpečnostním listu - NESMÍ ZMRZNOUT
Aplikační údaje	
Teplota při zpracování	od +5°C do +35°C
Doba před dalším zpracováním	5 – 6 hodin
Doba vysychání	5 – 6 hodin při 20°C
Spotřeba	0,20 kg/m ² v jedné vrstvě
Balení PRIMER pro ADEPROOF VISTA	kanystr 6 kg (obal je homologován podle ADR na bázi DM 22/02/1990)

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami, čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

